


AA21-V-5 美标带侧锁点插销式逃生推杆开孔说明

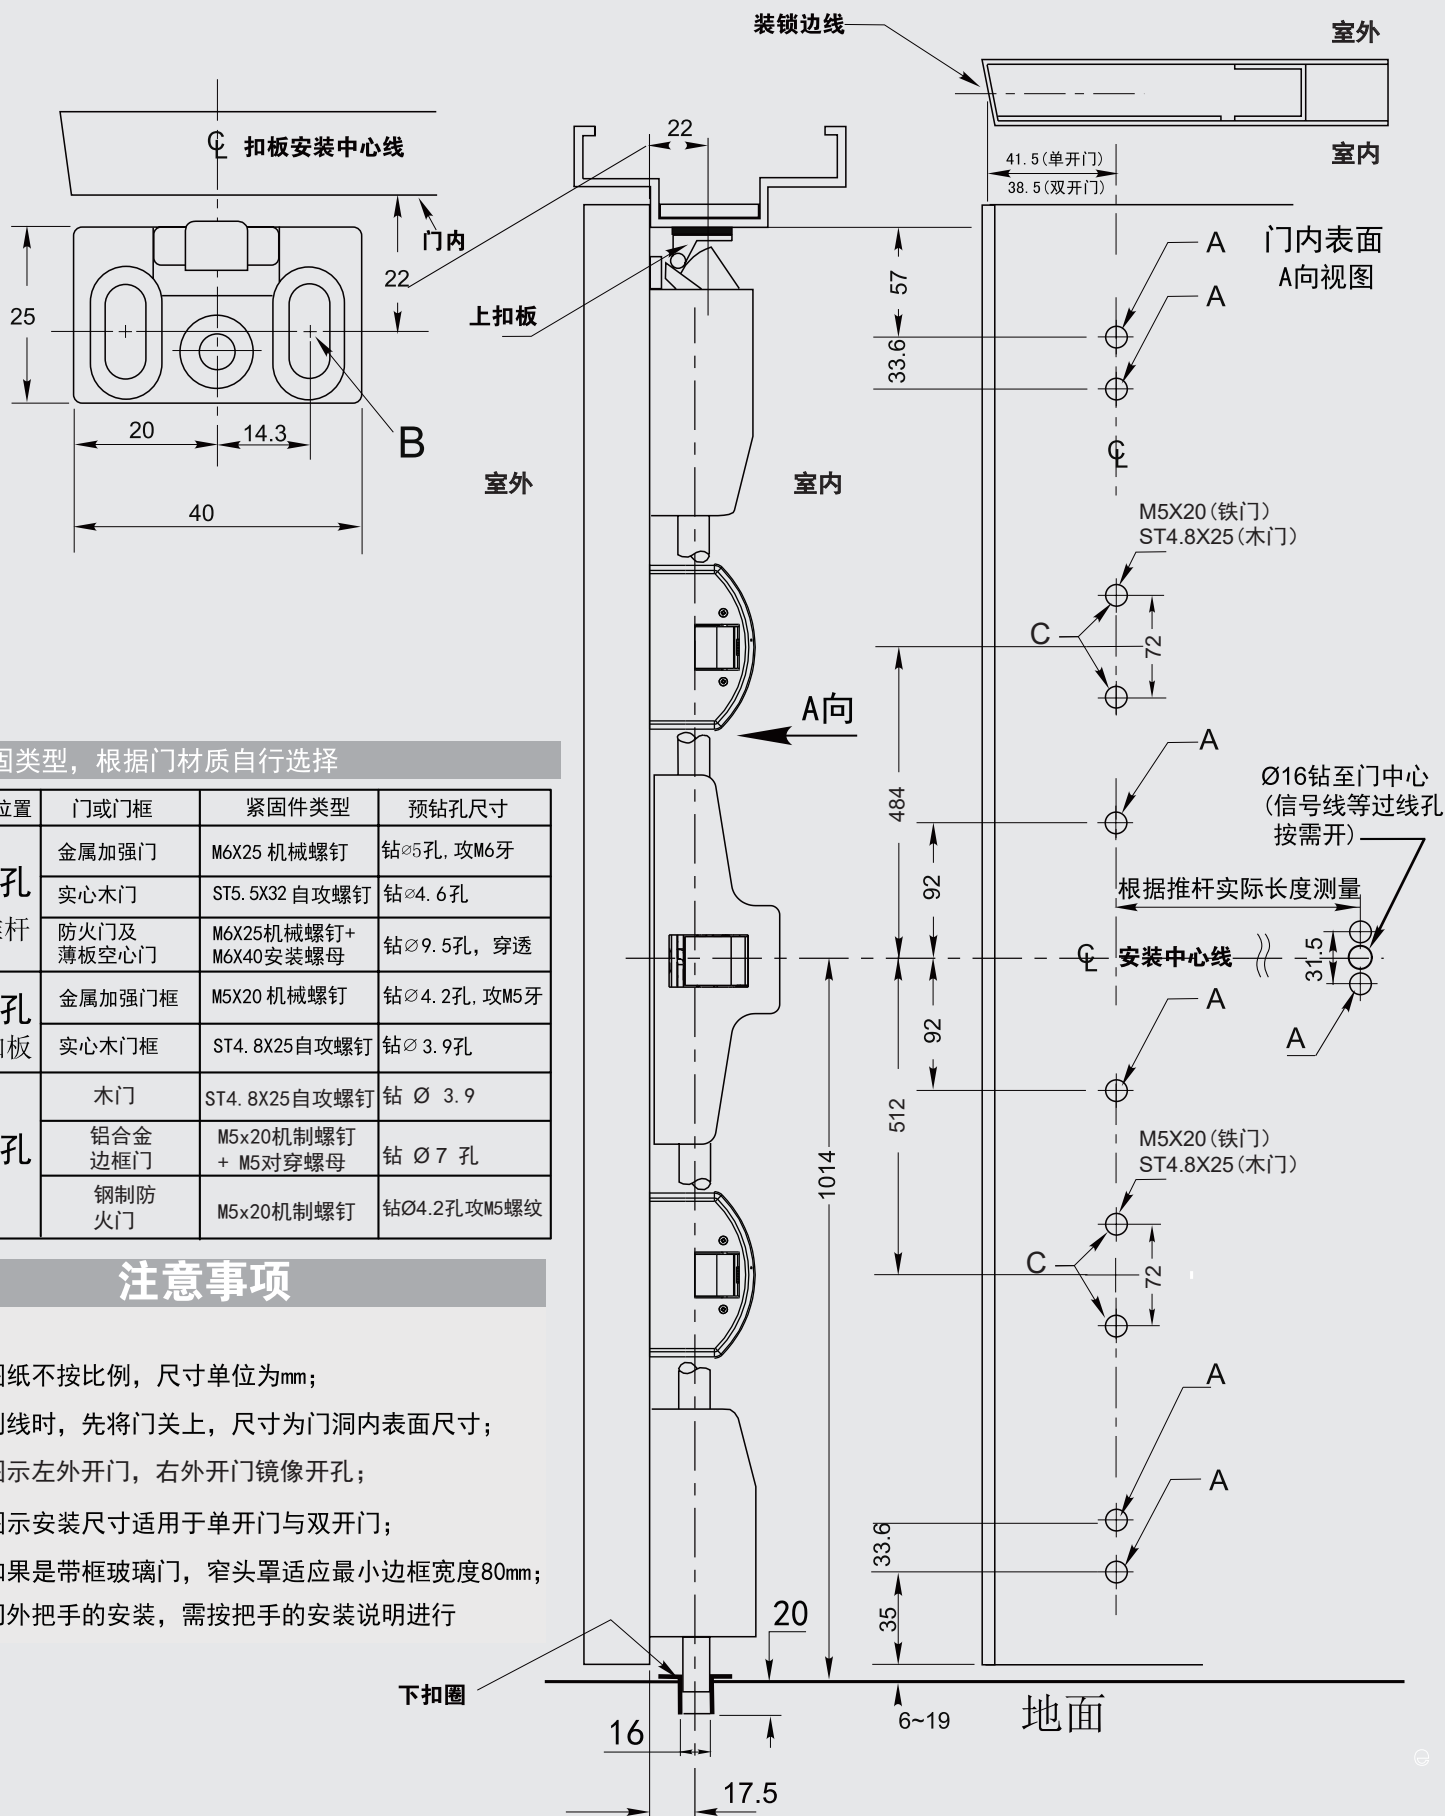

紧固类型，根据门材质自行选择

孔位置	门或门框	紧固件类型	预钻孔尺寸
A孔 推杆	金属加强门	M6X25 机械螺钉	钻 $\varnothing 5$ 孔, 攻M6牙
	实木木门	ST5. 5X32 自攻螺钉	钻 $\varnothing 4. 6$ 孔
	防火门及薄板空心门	M6X25机械螺钉+ M6X40安装螺母	钻 $\varnothing 9. 5$ 孔, 穿透
B孔 扣板	金属加强门框	M5X20 机械螺钉	钻 $\varnothing 4. 2$ 孔, 攻M5牙
	实木木门框	ST4. 8X25自攻螺钉	钻 $\varnothing 3. 9$ 孔
C孔	木门	ST4. 8X25自攻螺钉	钻 $\varnothing 3. 9$
	铝合金边框门	M5x20机制螺钉 + M5对穿螺母	钻 $\varnothing 7$ 孔
	钢制防火门	M5x20机制螺钉	钻 $\varnothing 4. 2$ 孔攻M5螺纹

注意事项

- 1、图纸不按比例，尺寸单位为mm；
- 2、划线时，先将门关上，尺寸为门洞内表面尺寸；
- 3、图示左外开门，右外开门镜像开孔；
- 4、图示安装尺寸适用于单开门与双开门；
- 5、如果是带框玻璃门，窄头罩适应最小边框宽度80mm；
- 6、门外把手的安装，需按把手的安装说明进行

下插销孔可待推杆安装后根据插销实际位置再钻

305150100000480